

Mycí program Změkčovače vody

Myčky nádobí a skla	190
Koše plastové do myček	195
Sprchy	199
Baterie	200
Změkčovače vody	203
Testry	205
Náplně	205

Myčky nádobí a skla



Myčky QQI jsou určeny k mytí skla a nádobí. Tato řada myček má dva mycí programy a jeden samočistící. Myčky s odpadovým čerpadlem mají ještě speciální program na automatické vypouštění.

Díky snadno ovladatelnému LED displeji a jednoduchému ovládání se zkracuje doba potřebná na vyškolení personálu a snižuje možnost omylu na minimum.

Konstrukce myček je celonerezová a jednoplášťová. Všechny modely mají lisovanou mycí vanu pro co nejsnazší čištění a lisované podpěry košů.

Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 60 °C, která je přes filtry čerpána do vany.

Oplachová voda z bojleru o teplotě 80 °C (QQI 37 a QQI 42 - 65 °C) je vytlačována tlakem přiváděné vody. Při mytí talířů je nutné předem odstranit hrubé nečistoty pomocí tlakové sprchy.

Oschnutí talířů je zajištěno rozdílem teploty oplachové vody a okolního vzduchu, čímž dojde k odpaření vody z nádobí.

Myčky jsou ovládány pomocí třímístného LED displeje a průběh mytí se zobrazuje na 5-diodové LED liště.

- Celonerezové provedení
- Filtr mycí vany
- Dávkovače oplachového i mycího prostředku u všech modelů QQI
- Dvoucestné čerpadlo
- Intuitivní ovládání
- Možnost nastavení kratšího/delšího cyklu mytí
- Elektronické ovládání

**QQI 37****Myčka skla****23 590,-****QQI 37 P****Myčka skla s čerpadlem****27 590,-**


- rozměr koše: 350 x 350 mm
- výška dveří 260 mm
- celonerezové provedení
- 2x koš na sklo, 1x koš na příbory
- lisované podpěry košů
- společné otočné spodní mycí a oplachové rameno
- horní otočné oplachové rameno
- dávkovač mycího a oplachového prostředku
- samočisticí cyklus
- 3 místní displej + diodová lišta


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	Bojler Vana	Cyklus	Kapacita	Cena bez DPH
00011263	QQI 37	401 x 490 x 595	27	3,5	350 x 350	2,6 kW / 2,6 l 0,6 kW / 7 l	1,6 l / 60-120-150 s	60-30-24 košů / h	23 590,-
00011264	QQI 37 P	401 x 490 x 595	27	3,5	350 x 350	2,6 kW / 2,6 l 0,6 kW / 7 l	1,6 l / 60-120-150 s	60-30-24 košů / h	27 590,-



Standardní programy: ProSpeed, ProFessional, ProTemp, ProDrain
 Speciální programy: ProGlass, ProWater, ProLong, ProEco, ProSelf

P- odpadové čerpadlo

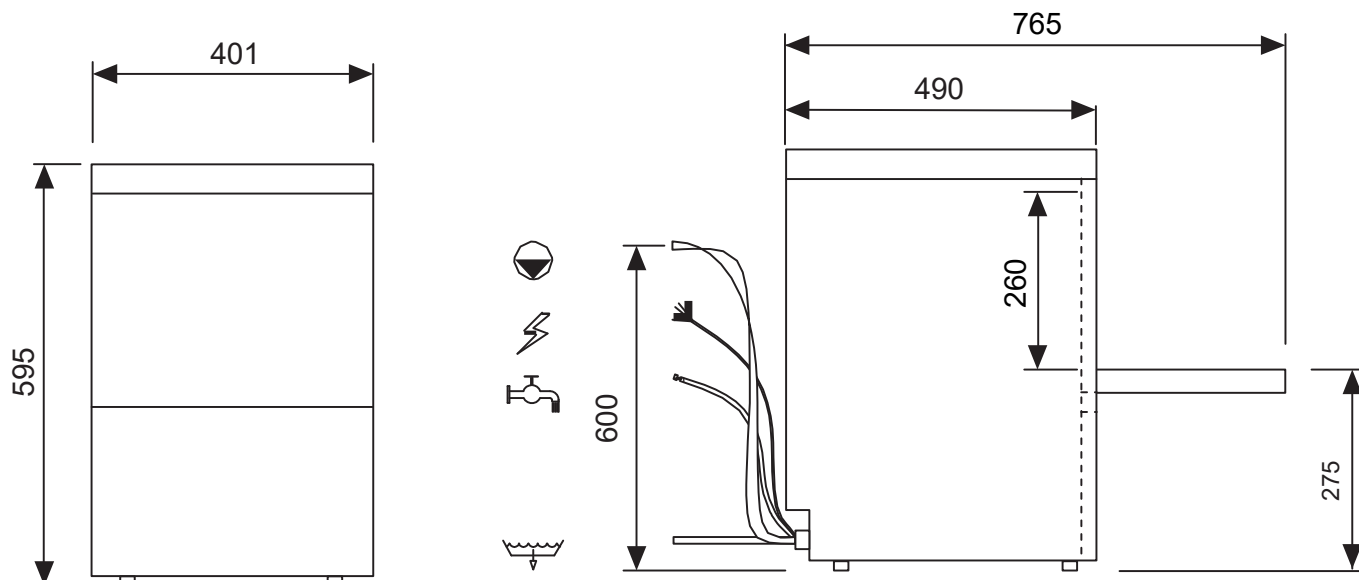

**QQI 42****Myčka skla****28 790,-****QQI 42 P****Myčka skla s čerpadlem****32 790,-**

- rozměr koše: 390 x 390 mm
- výška dveří 320 mm
- celonerezové provedení
- 2x koš na sklo, 1x koš na příbory
- lisované podpěry košů
- otočná horní a dolní ramena společná pro mytí a oplach
- dávkovač mycího a oplachového prostředku
- samočisticí cyklus
- 3 místní displej + diodová lišta


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	Bojler Vana	Cyklus	Kapacita	Cena bez DPH
00011265	QQI 42	436 x 535 x 670	31	3,5	390 x 390	2,6 kW / 2,6 l 0,6 kW / 8 l	1,6 l / 60-120-150 s	60-30-24 košů / h	28 790,-
00011280	QQI 42 P	436 x 535 x 670	31	3,5	390 x 390	2,6 kW / 2,6 l 0,6 kW / 8 l	1,6 l / 60-120-150 s	60-30-24 košů / h	32 790,-



Standardní programy: ProSpeed, ProFessional, ProTemp, ProDrain

Speciální programy: ProGlass, ProWater, ProLong, ProEco, ProSelf

P- odpadové čerpadlo

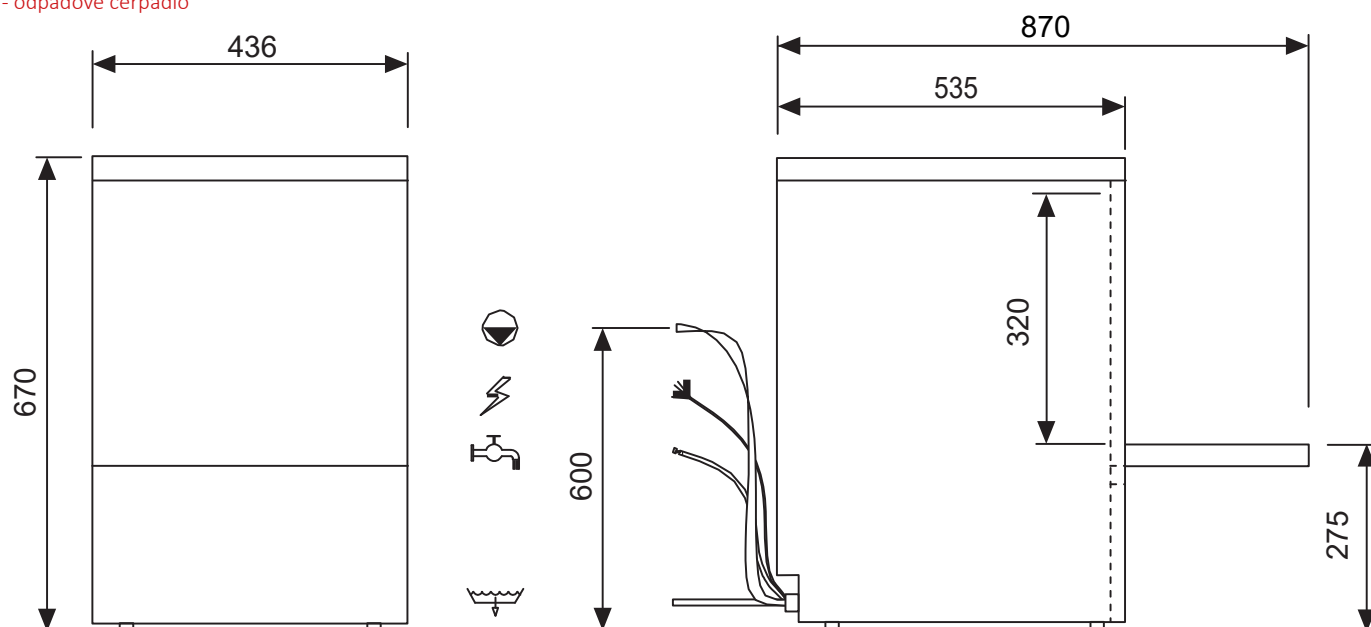

**QQI 52****Myčka nádobí****35 390,-****QQI 52 P****Myčka nádobí s čerpadlem****39 390,-****QQI 52 T****Myčka nádobí třífázová****34 390,-****QQI 52 TP****Myčka nádobí třífázová s čerpadlem****38 390,-**

- rozměr koše: 500 x 500 mm
- výška dveří 365 mm
- celonerezové provedení
- 2x koš na sklo, 1x koš na příbory
- lisované podpěry košů
- otočná horní a dolní ramena společná pro mytí a oplach
- dávkovač mycího a oplachového prostředku
- samočisticí cyklus
- 3 místní displej + diodová lišta


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	Bojler Vana	Nastavitelný cyklus	Kapacita	Cena bez DPH
00011266	QQI 52	575 x 605 x 820	56	3,5	500 x 500	3 kW / 6 l 2,1 kW / 20 l	2,1 l / 60-120-150 s	60-30-24 košů / h	35 390,-
00011281	QQI 52 P	575 x 605 x 820	56	3,5	500 x 500	3 kW / 6 l 2,1 kW / 20 l	2,1 l / 60-120-150 s	60-30-24 košů / h	39 390,-
00011267	QQI 52 T	575 x 605 x 820	56	5,4	500 x 500	4,9 kW / 6 l 2,1 kW / 20 l	2,1 l / 60-120-150 s	60-30-24 košů / h	34 390,-
00011282	QQI 52 TP	575 x 605 x 820	56	5,4	500 x 500	4,9 kW / 6 l 2,1 kW / 20 l	2,1 l / 60-120-150 s	60-30-24 košů / h	38 390,-



Standardní programy: ProSpeed, ProFessional, ProTemp, ProDrain

Speciální programy: ProGlass, ProWater, ProLong, ProEco, ProSelf

P- odpadové čerpadlo

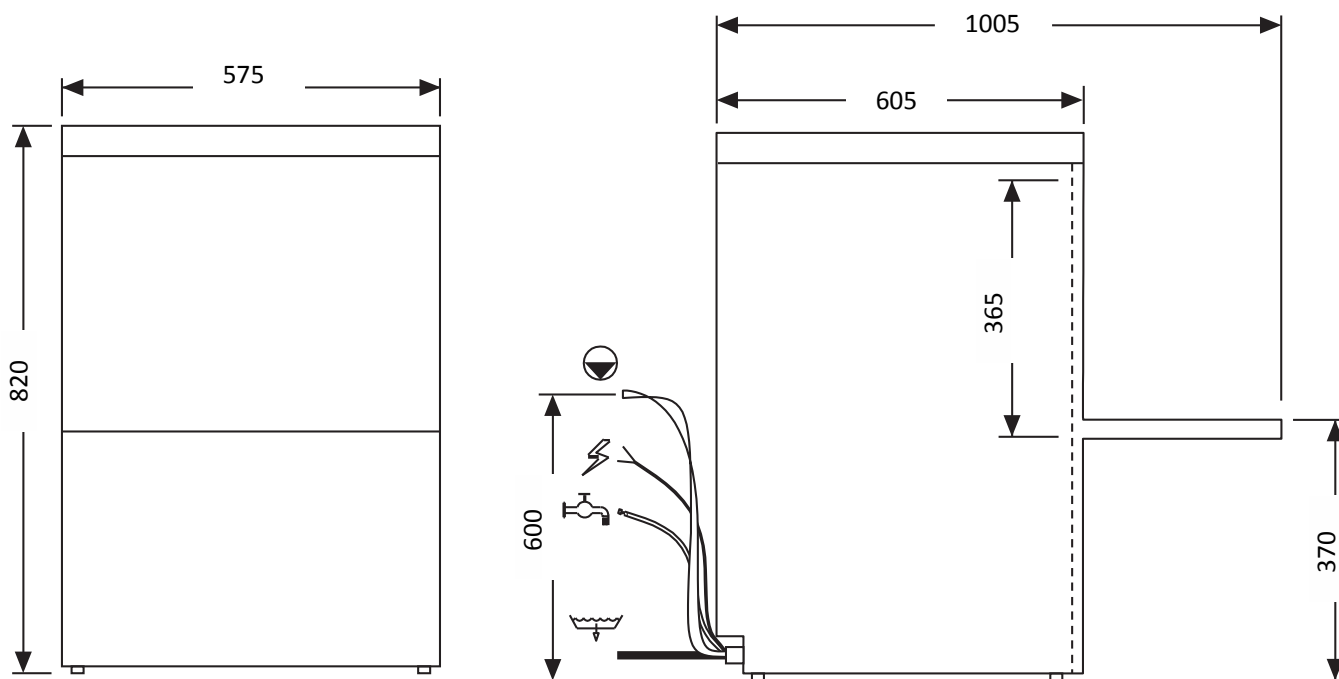

**QQI 102****Myčka průběžná****62 490,-****QQI 102 P****Myčka průběžná s čerpadlem****66 490,-****QQI 102/TOP****Myčka průběžná****69 590,-****QQI 102 P/TOP****Myčka průběžná s čerpadlem****73 590,-**


- rozměr koše: 500 x 500 mm
- výška zdvihu: 450 mm
- celonerezové provedení
- 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory
- otočná horní a dolní ramena společná pro mytí a oplach
- dávkovač mycího a oplachového prostředku
- samočisticí cyklus
- TOP = ovládací panel na horním krytu – umožňuje umístění do rohu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš	Bojler Vana	Nastavitelný cyklus	Kapacita	Cena bez DPH
00011268	QQI 102	724 x 818 x 1599	115	8,5	500 x 500	8 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	2,1 l / 60-120-150 s	60-30-24 košů / h	62 490,-
00011283	QQI 102 P	724 x 818 x 1599	115	8,5	500 x 500	8 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	2,1 l / 60-120-150 s	60-30-24 košů / h	66 490,-
00011315	QQI 102/TOP	724 x 818 x 1599	115	8,5	500 x 500	8 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	2,1 l / 60-120-150 s	60-30-24 košů / h	69 590,-
00011316	QQI 102 P/TOP	724 x 818 x 1599	115	8,5	500 x 500	8 kW / 6 l 2,1 kW / 15 l	2,1 l / 60-120-150 s	60-30-24 košů / h	73 590,-



Standardní programy: ProSpeed, ProFessional, ProTemp, ProDrain
 Speciální programy: ProGlass, ProWater, ProLong, ProEco, ProSelf

P- odpadové čerpadlo

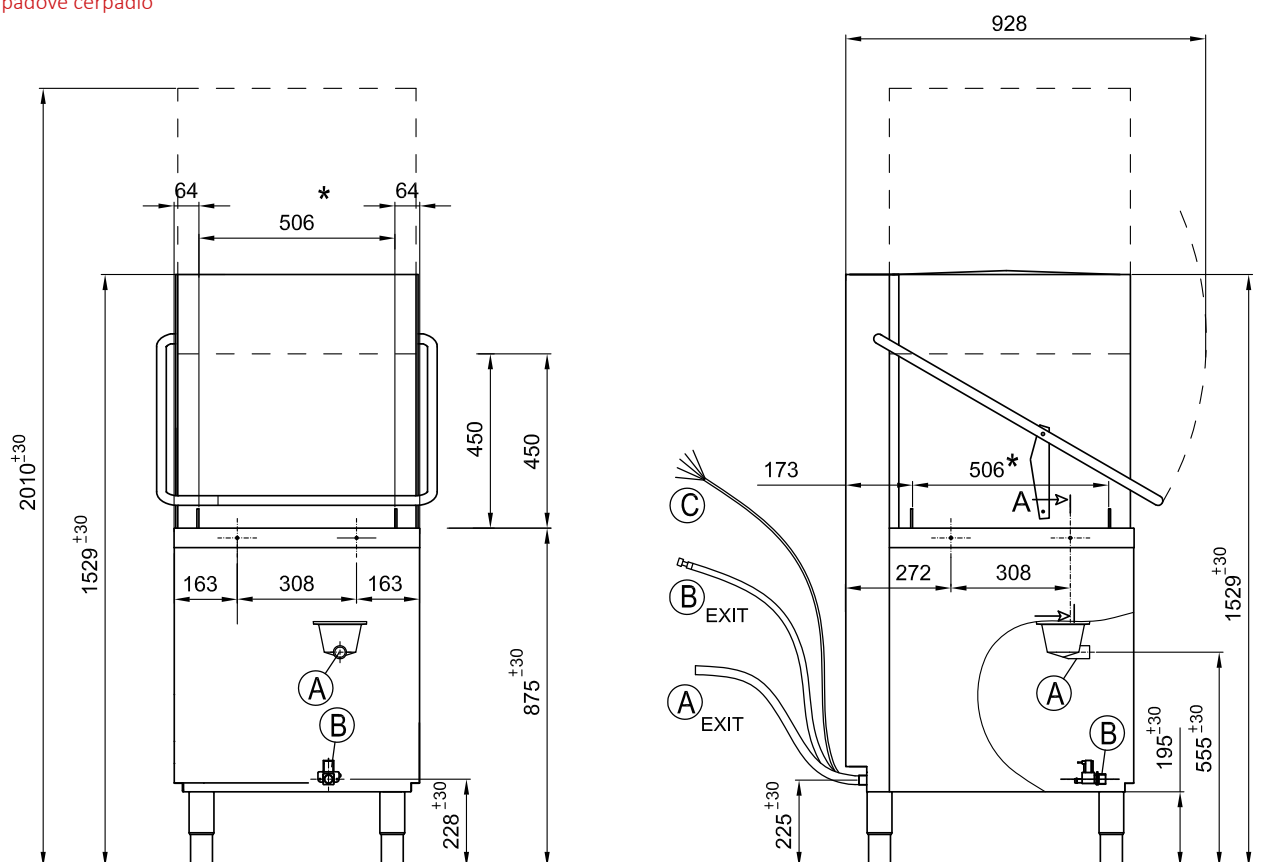

Speciální programy myček QQI:


Snadné ovládání se třemi dotykovými tlačítky a tři místný LED displej s pěti diodami pro zobrazení aktuálního stavu programu. Kromě provozních parametrů jako je teplota vody v mycí lázni a v bojleru nebo počet provedených mycích cyklů, umožňuje zobrazovat také chybové zprávy. Uživatel může nastavit teplotu v mycí lázni a bojleru a množství mycí a oplachové chemie, specializovaný technik poté může přenastavit i všechny ostatní provozní parametry.

Programy standardní:

ProSpeed	Krátký program pro lehce zašpiněné nádoby
ProFessional	Standardní mycí program pro běžně zašpiněné nádoby
ProTemp	Dlouhý mycí program pro silně zašpiněné nádoby
ProDrain	Vypouštěcí cyklus.
ProClean (samočištění)	Čistí mycí komoru, voda cirkuluje a vypouští vanu a bojler (80% obsahu).

Programy speciální

ProEco	Program se sníženou spotřebou energie, mytí při nižší teplotě vody a menším množstvím než u běžných programů. Dobré mycí výsledky jsou dosaženy prodlouženým mechanickým mytím.
ProLong (průběžný)	Jedná se o rozšířený cyklus, trvání se mění v závislosti na modelu, je možné ho měnit stisknutím START kdykoliv během mytí k přerušení mytí a spuštění fáze oplachu.
ProGlass	Program specifický pro sklenice zvláštního tvaru. Doba cyklu je delší, oplachování o 20 % při optimální teplotě 65 °C.
ProWater	Specifický cyklus mytí sklenic s osmotickou vodou. Navrženo pro fungování s reverzním osmotickým filtrem WS140 s použitím mycího prostředku Pro-Wash Crystal a leštidla Pro-Rinse Crystal. Všechny parametry jsou modifikovány k optimalizaci konečného výsledku na sklenicích.
ProSelf	Poloautomatický samočisticí program, který myje pouze mycí komoru.

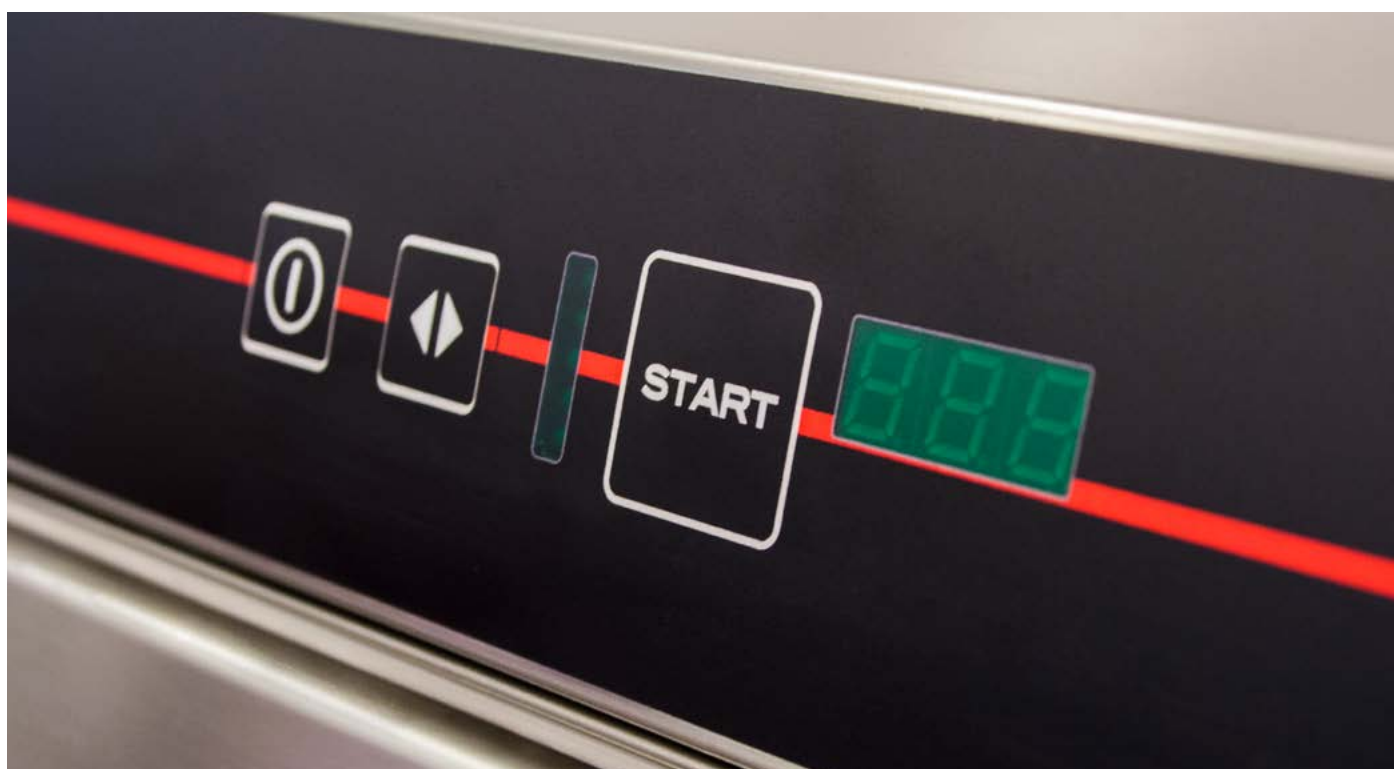



C 1001



C 1002



C 1003



C 1004



C 1009



C 1016



C 1025



C 1036



C 1049

Index	Model	Název	mm ø	mm š x h x v	Cena bez DPH
00000191	C 1001	Koš plastový základní	-	500 x 500 x 108	299,-
00000192	C 1002	Koš plastový na příbory	-	500 x 500 x 108	299,-
00000193	C 1003	Koš plastový na talíře	-	500 x 500 x 108	309,-
00000194	C 1004	Koš plastový na talíře, podnosy a GN	-	500 x 500 x 108	349,-
00000195	C 1009	Koš plastový na sklenice - 9 pozic	149	500 x 500 x 108	339,-
00000196	C 1016	Koš plastový na sklenice - 16 pozic	110	500 x 500 x 108	369,-
00000197	C 1025	Koš plastový na sklenice - 25 pozic	87	500 x 500 x 108	379,-
00000199	C 1036	Koš plastový na sklenice - 36 pozic	72	500 x 500 x 108	409,-
00000200	C 1049	Koš plastový na sklenice - 49 pozic	61	500 x 500 x 108	449,-




C 1101



C 1109




C 1116

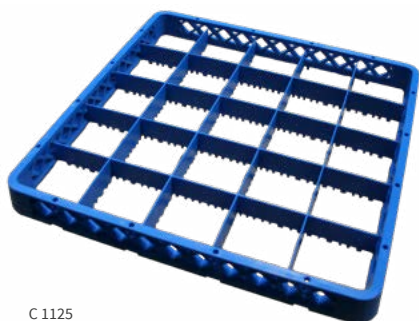

C 1125



C 1136

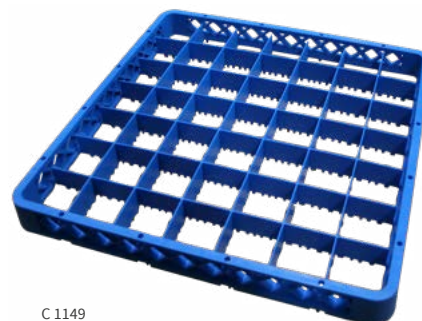




C 1149



C 1200

Index	Model	Název	mm ø	mm š x h x v	Cena bez DPH
00000201	C 1101	Nástavec plastový základní	-	500 x 500 x 42	139,-
00000202	C 1109	Nástavec plastový na sklenice - 9 pozic	149	500 x 500 x 42	149,-
00000203	C 1116	Nástavec plastový na sklenice - 16 pozic	110	500 x 500 x 42	149,-
00000205	C 1125	Nástavec plastový na sklenice - 25 pozic	87	500 x 500 x 42	149,-
00000206	C 1136	Nástavec plastový na sklenice - 36 pozic	72	500 x 500 x 42	159,-
00000207	C 1149	Nástavec plastový na sklenice - 49 pozic	61	500 x 500 x 42	159,-
00000208	C 1200	Víko koše plastové	-	500 x 500 x 42	191,-

Maximální průměr skleniček do jednotlivých košů

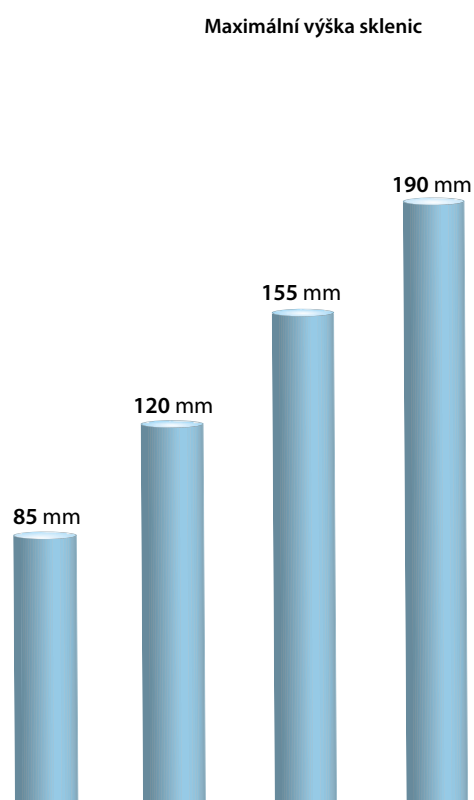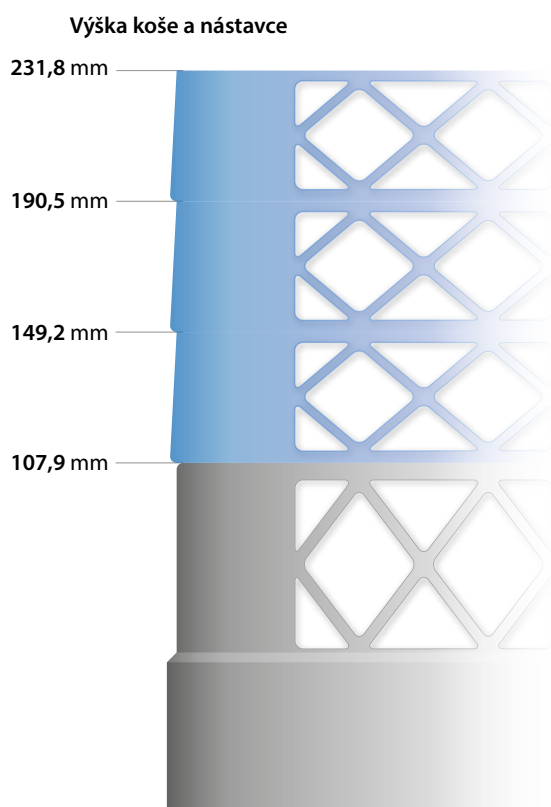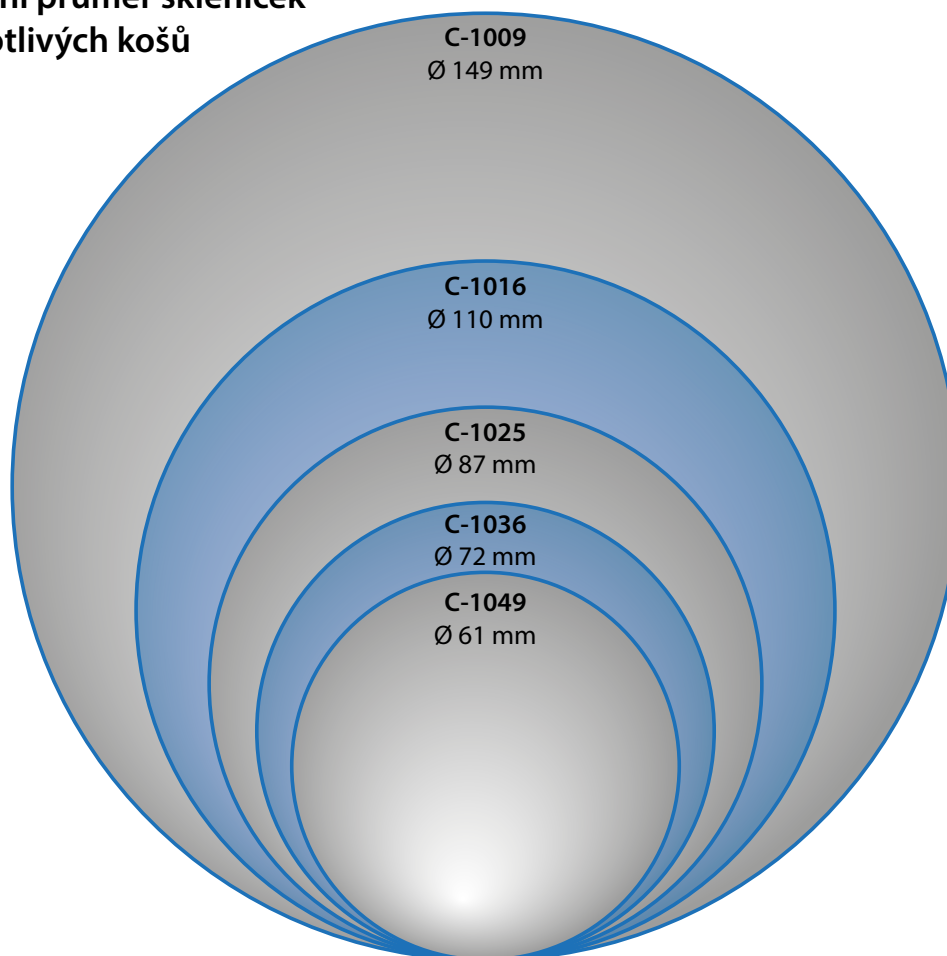

**C 1308****Kontejner na příbory****209,-**

REDFOX 600

REDFOX 700

REDFOX 900

Index	Model	mm š x h x v
00000210	C 1308	430 x 206 x 150


**C 1122****Vozík plastový s rukojetí****1 999,-**

Nerez

Stolní

Příprava

Index	Model
00000204	C 1122

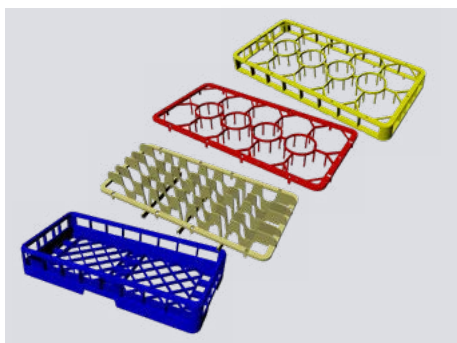**C 1401****Koš plastový 1/2****165,-**

Pizza

C 1411**Nástavec plastový na talíře****99,-****C 1412****Nástavec základní plastový na sklenice - 14 pozic****99,-**

Konvektomaty

C 1413**Nástavec plastový na sklenice - 14 pozic****99,-**

Šokery

Index	Model	mm š x h x v	Cena bez DPH
00006812	C 1401	500 x 250	165,-
00006813	C 1411	500 x 250	99,-
00006814	C 1412	500 x 250	99,-
00006815	C 1413	500 x 250	99,-


Chlazení

Mytí

Distribuce


Kávovary

Vysvětlivky

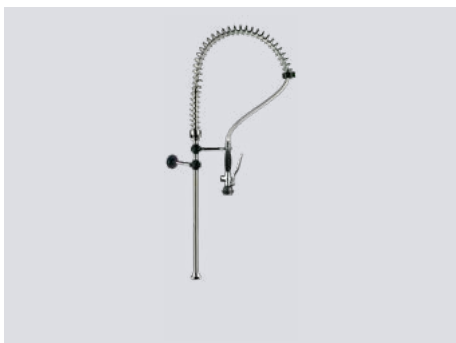**DOC 1 Sprcha s baterií ze stolu****3 990,-****DOC 2 Sprcha s baterií ze zdi****4 690,-**


- nerezová tlaková hadice
- vyrovnávací pružina
- tlaková sprcha s pákovým ovladačem
- úchyt na stěnu
- úchyt sprchy
- baterie

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00000579	DOC 1	150 x 200 x 1200	6	3 990,-
00000580	DOC 2	150 x 200 x 1200	6	4 690,-

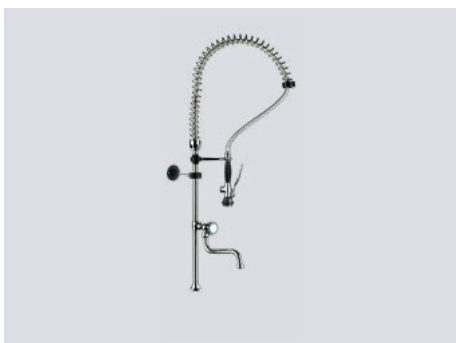**DOC 3 Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem****4 990,-****DOC 4 Sprcha s baterií ze zdi a s ramínkem****5 490,-**

- nerezová tlaková hadice
- vyrovnávací pružina
- tlaková sprcha s pákovým ovladačem
- úchyt na stěnu
- úchyt sprchy
- baterie

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00000581	DOC 3	150 x 200 x 1100	5	4 990,-
00000582	DOC 4	150 x 200 x 1100	5	5 490,-

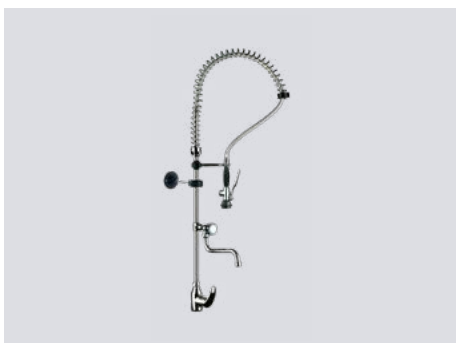**DOC 6 Sprcha oplachová****5 590,-**

- pákové ovládání
- stolní provedení
- pouze k montáži ze stolu opěrkou do zdi
- napouštěcí ramínko
- úchyt pro tlakovou sprchu

Index	Model	mm š x h x v	kg
00000588	DOC 6	150 x 200 x 950	5

**DL 1 Sprcha ke konvektomatu - komplet****1 390,-**

- tlaková sprcha s pákovým ovladačem
- plastový úchyt pro připevnění
- tlaková nerezová hadice o délce 2 m

DL 2 Sprcha s pákovým ovladačem - pouze koncovka**1 090,-**

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00006718	DL 1		3,5	1 390,-
00006746	DL 2		1	1 090,-

**KOB 1 Baterie kolenová směšovací****2 190,-****KOB 2 Baterie kolenová bez směšovače****1 690,-****KOB Ramínko****690,-**

- uchycení na tři šrouby, připevňovací deskou nebo šroubem s maticí M10
- směšovač teplé a studené vody (KOB 1)
- propojovací hadice l = 500 mm
- přívodní hadice l = 600 mm (KOB 1)
- hadice vnější a vnitřní závit 1/2"
- ramínko A = 200 mm, B = 145 mm

Index	Model	mm š x h x v	Cena bez DPH
00001700	KOB 1		2 190,-
00001701	KOB 2		1 690,-
00001705	KOB		690,-

**NAB 1 Baterie nášlapná****2 490,-**

- jedno připojení vody
- spouštění pomocí nášlapné páky

NAB 2 Baterie nášlapná s hadicí**3 490,-**

- připojení jedné vody
- spouštění pomocí nášlapné páky
- hadice vnější a vnitřní závit 1/2", l = 110 cm
- ramínko A = 200 mm, B = 145 mm

Index	Model	Cena bez DPH
00002617	NAB 1	2 490,-
00002618	NAB 2	3 490,-

**BSV 1 Baterie s vytahovací sprchou****2 690,-**

- pákové ovládání
- sprcha vytahovací 1500 mm
- připojení 3/4"
- přípojně hadice 400 mm

Index	Model	mm š x h x v
00000170	BSV 1	

**BSP****Baterie s pružinovou sprchou****3 690,-**

- pákové ovládání
- ohebný sprchovací nástavec
- připojení 1/2"
- přípojně hadice 400 mm

Index	Model	mm š x h x v
00000167	BSP	40 x 300 x 400

**BLP****Baterie s loketní pákou****2 790,-**

- pákové ovládání
- připojení 1/2"
- přípojně hadice 400 mm

Index	Model	mm š x h x v
00000052	BLP	

**RN-70****Rameno napouštěcí****3 190,-**

- výška ramene 700 mm
- otočné provedení
- otočné provedení ramínka
- uchycení do stolové desky o síle až 45 mm

Index	Model	mm š x h x v
00003741	RN-70	580 x 200 x 700

Změkčovače vody



Změkčovače prodlužují životnost připojených zařízení tím, že vodu zbavují nežádoucích minerálů. Dokáží upravit značné množství vody, a tím jsou vhodným doplňkem k myčkám, kávovarům nebo konvektomátům.

- Regenerace změkčovačů se provádí pouze solí
- Vybrané modely umožňují regeneraci za provozu
- U vybraných změkčovačů se regenerace provádí automaticky



LT 08	Změkčovač vody 8 l	1 590,-
LT 12	Změkčovač vody 12 l	1 790,-
LT 16	Změkčovač vody 16 l	2 290,-
LT 20	Změkčovač vody 20 l	2 690,-

- změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty
- celonerezové provedení
- regenerace se provádí kuchyňskou solí
- funkce: zabráňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
- vstupní tlak 2-8 bar

Index	Model	mm š x h x v	kg	Přiskyřice	Sůl/ REG.	Cena bez DPH
00002201	LT 08	ø190 x 255 x 400	7,5	5,6 kg	1 kg	1 590,-
00002198	LT 12	ø190 x 255 x 500	9,5	8,4 kg	1,5 kg	1 790,-
00002199	LT 16	ø190 x 255 x 600	12	11,2 kg	2 kg	2 290,-
00002200	LT 20	ø190 x 255 x 900	19	14 kg	2,5 kg	2 690,-

BAR
2 - 8



LTP 08	Změkčovač vody 8 l	2 490,-
LTP 12	Změkčovač vody 12 l	2 690,-
LTP 16	Změkčovač vody 16 l	3 090,-
LTP 20	Změkčovač vody 20 l	3 990,-

- změkčovače vody pro kávovary, konvektomaty a výrobnyky ledu
- celonerezové provedení
- regenerace se provádí tabletovou solí
- funkce: zabráňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
- BYPASS: při regeneraci není omezen provoz připojeného zařízení – voda teče přes kohout přímo do zařízení (snazší obsluha)
- vstupní tlak 2-8 bar

Index	Model	mm š x h x v	kg	Přiskyřice	Sůl/ REG.	Cena bez DPH
00002206	LTP 08	ø190 x 280 x 400	8	5,6 kg	1 kg	2 490,-
00002202	LTP 12	ø190 x 280 x 500	10	8,4 kg	1,5 kg	2 690,-
00002204	LTP 16	ø190 x 280 x 600	13	11,2 kg	2 kg	3 090,-
00002205	LTP 20	ø190 x 280 x 900	19	14 kg	2,5 kg	3 990,-

BAR
2 - 8

230/1N



Výrobce nedoporučuje montáž změkčovačů vody LTP k myčkám nádobí z důvodu snížení tlaku vody. Teplota přiváděné vody může být maximálně 20 °C.


Množství změkčené vody v závislosti na tvrdosti vody (francouzské stupně)
f - francouzské d - německé ca - množství vápníku v mmol

Množství změkčené vody v závislosti na její tvrdosti (°F)

Tvrdost [f]	20°	30°	40°	60°	80°
Tvrdost [d]	11°	16,5°	22°	33°	44°
Tvrdost [ca]	2	3	4	4	8
LTP 08	1 200 l	1 000 l	900 l	700 l	500 l
LTP 12	1 900 l	1 500 l	1 350 l	1 050 l	750 l
LTP 16	2 500 l	2 100 l	1 800 l	1 400 l	1 000 l
LTP 20	3 500 l	3 000 l	2 600 l	2 100 l	1 500 l

Model	A	B	pryskyřice [l]	sůl/regen [kg]	objem [l]
LTP 08	415	235	5,8	1	8
LTP 12	515	335	9	1,5	12
LTP 16	615	435	12	2	16
LTP 20	915	735	15	3	20

Přepočítání stupňů tvrdosti vody: 1° d (německý) = 1,8° f (francouzský) = 1,25° e



**R 08****Změkčovač vody****9 990,-**

- změkčovač vody pro kávovary, myčky a konvektomaty
- regenerace se provádí tabletovou solí
- funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
- regenerace probíhá automaticky v naprogramovaném dni a čase
- nádoba na 20 kg soli
- náplň pryskyřice: 5 l
- vstupní tlak 2-8 bar
- připojení 3/4"
- teplota do 40 °C
- pracovní tlak 1,5- b bar
- nominální/maximální průtok: 0-20/25 l/min

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006578	R 08	233 x 455 x 540	9	0,005

BAR
2 - 8

230/1N

**B 65****Změkčovač vody automatický****10 990,-**

- zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
- elektromechanická řídicí jednotka – nastavení regenerace 1x za den až 1x za 12 dní
- regenerace se provádí tabletovou solí
- bypass ventil umožňuje regeneraci za provozu
- kapacita nádoby: 40 l
- náplň pryskyřice: 12 l
- vstupní tlak 2-8 bar
- připojení 3/4"
- teplota do 40 °C
- pracovní tlak 1,5- b bar
- spotřeba soli 1,8 kg
- nominální/maximální průtok: 0-55/75 l/min

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007875	B 65	810 x 270 x 440	14	0,005

BAR
2 - 8

230/1N

**ISI 8****Změkčovač vody automatický 8 l****12 790,-****ISI 12****Změkčovač vody automatický 12 l****15 790,-**

- elektromechanická řídicí jednotka
- nastavení spuštění regenerace na dny v týdnu
- umožňuje regenerovat každý den
- maximální doporučený průtok 800 l/h
- regenerace se provádí tabletovou solí
- funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
- připojení na šroubení 3/4" s vnitřním závitem
- bypass ventil umožňuje regeneraci za provozu
- výhody: automatické čištění, regenerace
- vstupní tlak 2-8 bar

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Pryskyřice	Sůl	Cena bez DPH
00006181	ISI 8	250 x 450 x 440	12	0,006	5,5 kg	20 kg	12 790,-
00006734	ISI 12	285 x 400 x 550	15	0,006	8,5 kg	25 kg	15 790,-

°C
8-25BAR
2 - 8

230/1N

Množství změkčené vody v závislosti na její tvrdosti (°F)

Množství změkčené vody v závislosti na tvrdosti vody (francouzské stupně)
f - francouzské d - německé ca - množství vápníku v mmol

Tvrdost [f]	20°	30°	40°	60°	80°
Tvrdost [d]	11°	16,5°	22°	33°	44°
Tvrdost [ca]	2	3	4	4	8
ISI 8	1 680 l	1 120 l	840 l	672 l	560 l
ISI 12	2 520 l	1 680 l	1 260 l	1 008 l	840 l

Model	pryskyřice [l]	sůl/regen [kg]	objem [l]
ISI 8	5,6	1	8
ISI 12	8,5	1,5	12

Přepočítání stupňů tvrdosti vody: 1° d (německý) = 1,8° f (francouzský) = 1,25° e



Parametry vstupní vody:

Tlak: min. 2 bary, max. 8 barů
Teplota: min. 8°C, max. 25 °C


DuoSoft 9 Změkčovač vody automatický 2x 8 l 26 990,-

- automatický změkčovač – díky dvěma komorám zajišťuje nepřetržitý přísun změkčené vody
- zabráňuje zanášení zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
- skládá se ze dvou funkčních řídicích hlav – hlava řízená elektronikou s možností regenerace dle průtoku vody a hlava řízená elektromechanicky s řízením regenerace časem
- nastavení regenerace u elektronické hlavy změkčovače na 7 dní, u elektromechanické na 12 dní
- regenerace se provádí tabletovou solí
- bypass ventil umožňuje regeneraci za provozu
- připojení na šroubení 3/4" s vnitřním ventilem, rozměr trubky odpadu 16 mm
- nominální průtok: 0 – 30 l/min.
- lze instalovat kdekoliv, kde tok vody nepřesahuje 30 l/min.
- kapacita nádoby 25 kg

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007876	DuoSoft 9	325 x 620 x 530	25	2 x 0,005


TESTR Test tvrdosti vody 750,-

- testovací nádobka
- 2 ks lahviček s chemikálií na cca 60 testů
- test se provádí přikapáváním chemikálie do testované vody v odměrce (naplníme po rysku 5 nebo 10 ml) kapky zabarví nejprve vodu do červena, poté počítáme přikapávané kapky až do zabarvení vody do zelena, podle počtu kapek určíme příslušnou tvrdost vody
- 1 kapka = 1°d (německý) při objemu 5 ml
- 2 kapky = 1°d (německý) při objemu 10 ml
- 1°d = 1,8°f = 1,25 e°

Index	Model
00004498	TESTR


Katex Náplň do LT/LTP - pryskyřice 1 L 319,-
Katex Náplň do LT/LTP - pryskyřice 25 L 3 990,-

Index	Model	L	Cena bez DPH
00001656	Katex	1	319,-
00001657	Katex	25	3 990,-


SŮL Sůl tabletová 25 kg 350,-

Index	Model	kg
00004224	SŮL	25